

PRODUCT INFO

QUICK-RACK XL

Porte-bagages avec système Quick Release pour montage et démontage rapides



TOP
LOCK

QL1
system

QL3.1
system

QL2.1
system

QL2.2
system


Fixation supérieure du porte-bagages à la tige de siège
Longueur de la jambe de force réglable universellement
Surface de support pour les produits Top-Lock (Trunk-Bag, Up-Town)
Niveau de suspension supérieur pour les sacs

Deuxième niveau de suspension pour les sacs permettant l'utilisation simultanée du panier et des sacs latéraux


Tube d'aluminium (12 mm)

Préparé pour le montage au moyen d'un axe adaptateur

Crochets pour fixer le porte-bagages aux points d'appui vissés au bas du vélo

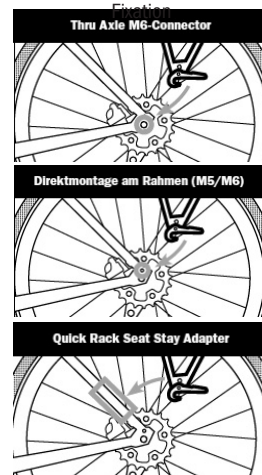

Étendue de la livraison:



Points d'appui à visser (M5, M6) pour la fixation du porte-bagages



Préparation pour l'option lumière arrière (lumière non incluse)
Distance des trous: 50mm




A visser QL3/3.1
Éléments de support



Extra long supplémentaire support de montage (300 mm)

Dimensions porte-bagages:



Matériau	Taille de roue	Diamètre de tube/mm	Largeur de montage max/mm	Poids/g	Charge utile max./kg
aluminium	max 29" x 2,6"	10/12	195 mm	780	26

SPECIFICATIONS:

- + Porte-bagages léger avec système Quick Release pour un montage et un démontage rapide sur le vélo.
- + Méthode 5/15, 15 secondes pour le montage, 5 secondes pour le démontage
- + Passage rapide du vélo sportif au vélo de ville
- + Laisse un vélo propre, pas de porte-bagages fixe
- + Peut être utilisé sur des tiges de selle en carbone et des cadres en carbone avec des filetages M5 ou M6
- + Peut être utilisé sur des vélos tout-suspendus
- + Adaptable universellement grâce aux différentes longueurs des entretoises
- + Porte-bagages de randonnée avec deux niveaux d'accrochage, par ex. pour l'utilisation simultanée d'un panier et de sacs latéraux
- + Permet le montage direct de toutes les sacs avec système QL1/2.1/2.2/3.1 et Top-Lock
- + Filetage intégré pour le montage direct des boutons d'arrêt QL3.1
- + Convient aux roues jusqu'à 29" (2,6 ") en cas de montage via un axe adaptateur ; jusqu'à 2,9" / 3 " en cas de montage direct ou avec un adaptateur Seat Stay
- + Barres horizontales et verticales avec tube de 12 mm de diamètre
- + Plate-forme de porte-bagages avec tube de 10 mm de diamètre
- + Kit de montage inclus ; aucune autre pièce de montage nécessaire
- + Préparation pour feu arrière en option (lumière non incluse)
- + Charge maximale de 26 kg

Étendue de la livraison : Porte-bagages avec matériel de montage et jambe de force supplémentaire extra longue (300 mm), préparation pour le feu arrière en option, éléments de montage QL3/QL3.1

Accessoires vendus séparément : Quick-Rack Mudguard 38 mm (F78107), 50 mm (F78108) und 72 mm (F78109), Quick-Rack Seat Stay Adapter (F78106); Thru Axle M6-Connector 1mm (F78112), 1,5mm (F78113), 1,75mm (F78114)*

Remarque : Observer la notice de montage

Remarque : Pour le montage du garde-boue, nous recommandons d'utiliser les serre-câbles inclus dans le paquet sur le pont de fixation avant.

Attention : Porte-bagages non adapté au montage et à l'utilisation de sièges pour enfants ; Pour éviter les rayures et les dommages à la peinture, utilisez un film de protection du cadre aux points de contact.

*Licensed by Tailfin® for the use of a THRU AXLE M6-CONNECTOR with a QUICK-RACK L or XL in the US and the UK (Patent No.GB 2 542 644 and US 10,654,540)

ORTLIEB Sportartikel GmbH · Rainstrasse 6 · 91560 · Heilsbronn, Germany · T +49 9872 800-0 · F +49 9872 800-266 · E info@ortlieb.com · www.ortlieb.com



BUILT TO ENDURE.
WATERPROOF.
MADE IN GERMANY.