




BLUEMELS MATT SET

Instructions de montage
ASR V-Haubans

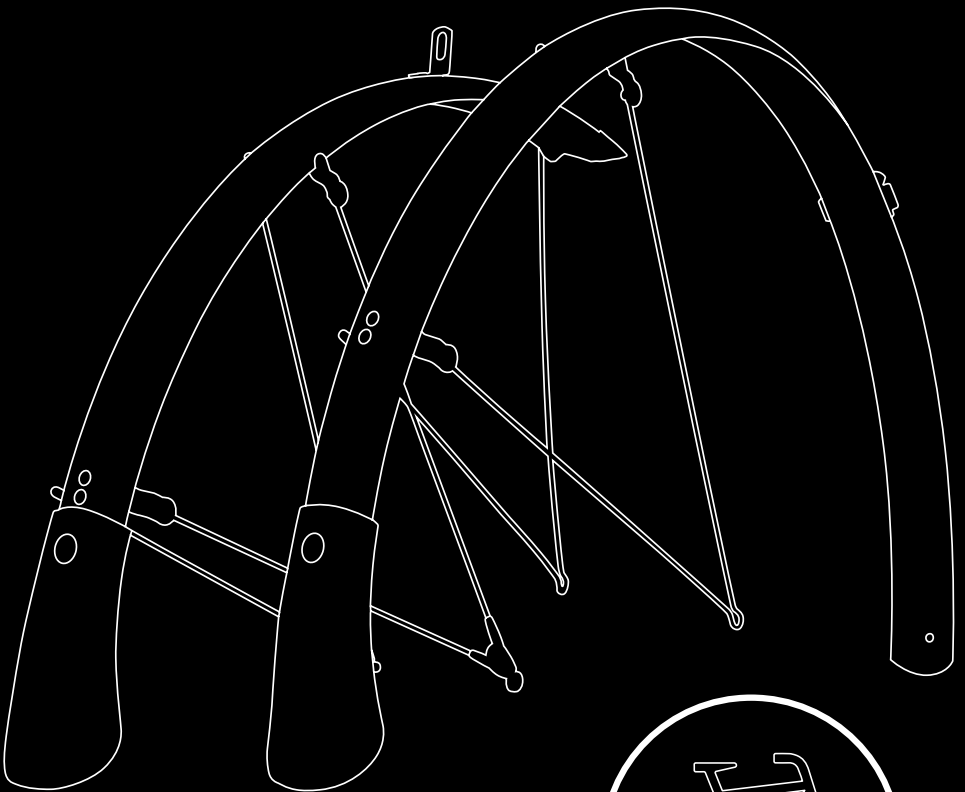

Made in Germany









BLUEMELS MATT SET


ONLINE
TUTORIAL



Contenu de la livraison

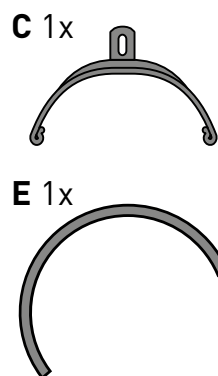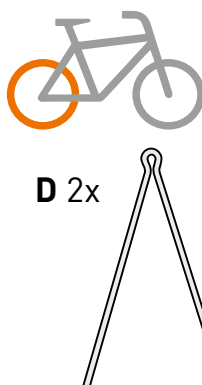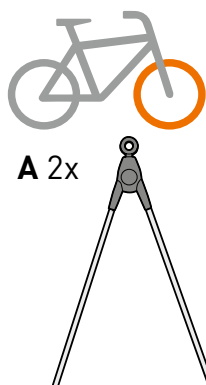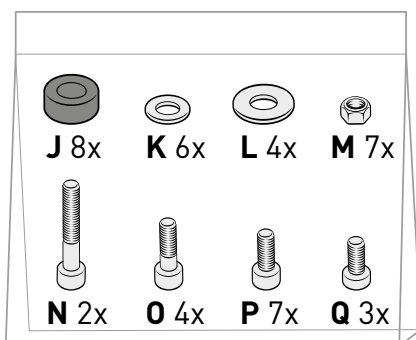

Nécessaires

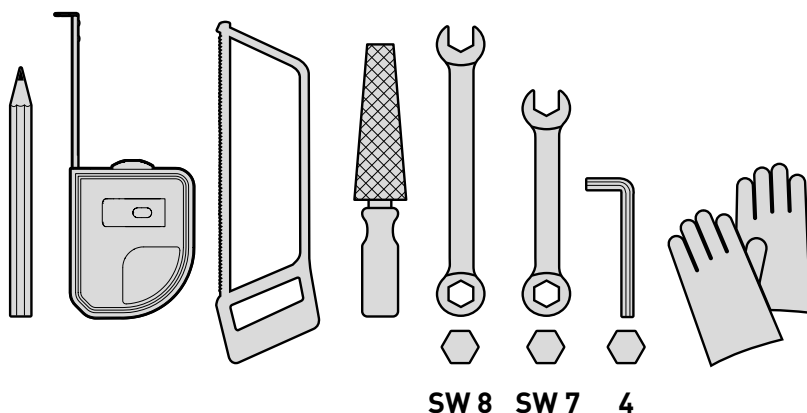


BLUEMELS MATT SET

Montage de la roue avant


01

Insérer le boulon (G) dans les ponts du garde-boue (B).
Pousser les tringles (A) à travers le boulon et les visser
à la main avec l'écrou (H).

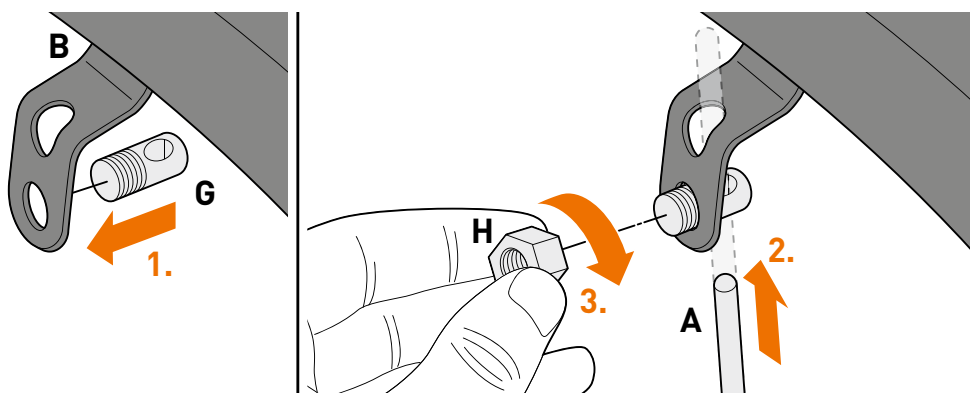

02

Visser à la main l'équerre du garde-boue (B) sur la
fourche du vélo à l'aide de la vis (N/O/P).
Utiliser un écrou (M) en option.

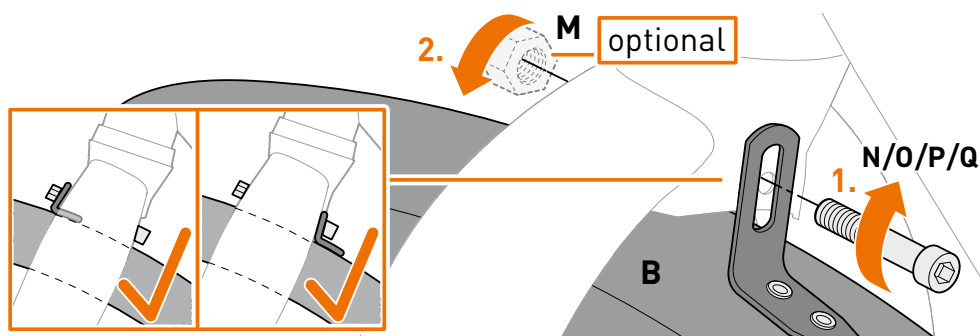


BLUEMELS MATT SET

03


Visser à la main les tringles (A) sur la fourche avec les vis (N/O/P). Utiliser une entretoise (J) en option.

Remarque. Pour les fourches avec perçage dans le sens de la marche, un kit d'accessoires est nécessaire.

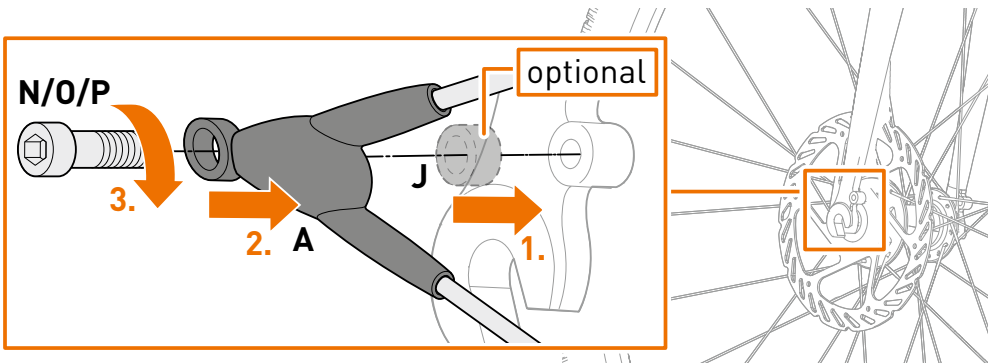

04


Régler la distance entre le
garde-boue et le pneu à env. 1,5 cm.

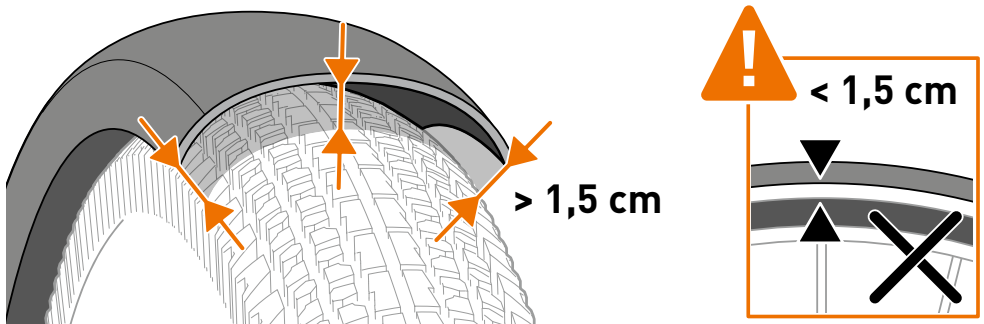

BLUEMELS MATT SET


05

Serrer les écrous (H) sur les ponts du garde-boue (B).

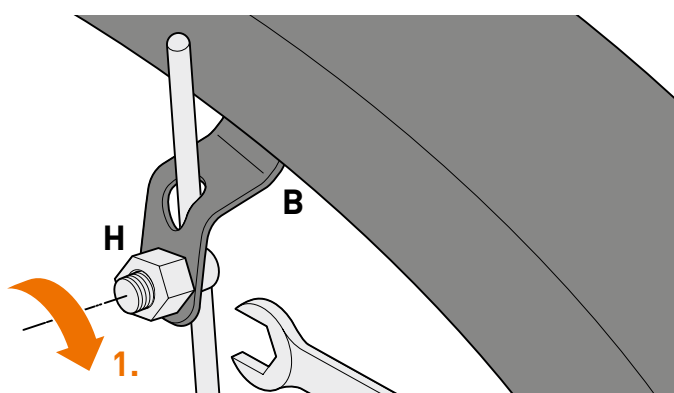

06


Raccourcir les tringles qui dépassent (A) à 1 cm à l'aide d'une scie à métaux et les ébarber.

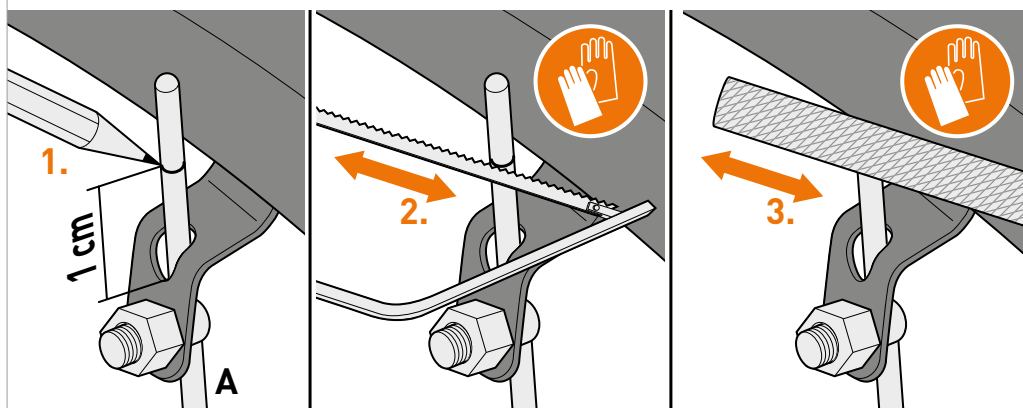

BLUEMELS MATT SET


07

Placer les capuchons de protection (F) sur les extrémités des tringles et les enfiler sur l'écrou.

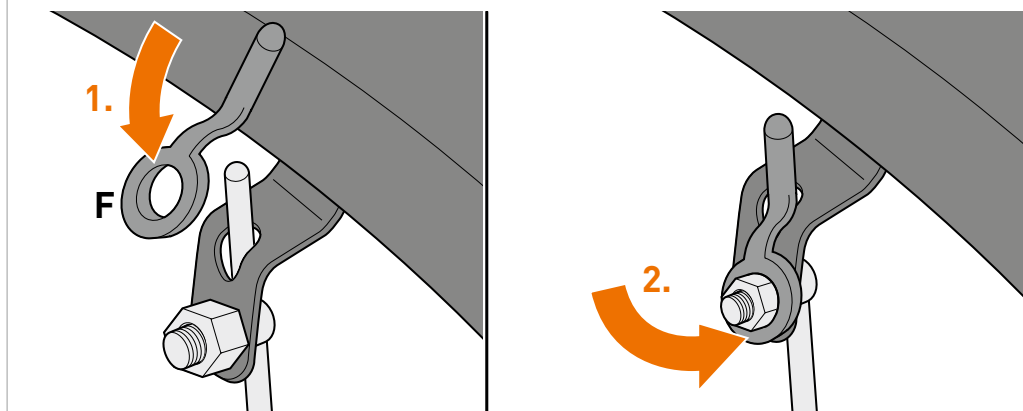

08

Serrer fermement toutes les vis des tringles (A) et du garde-boue (B).

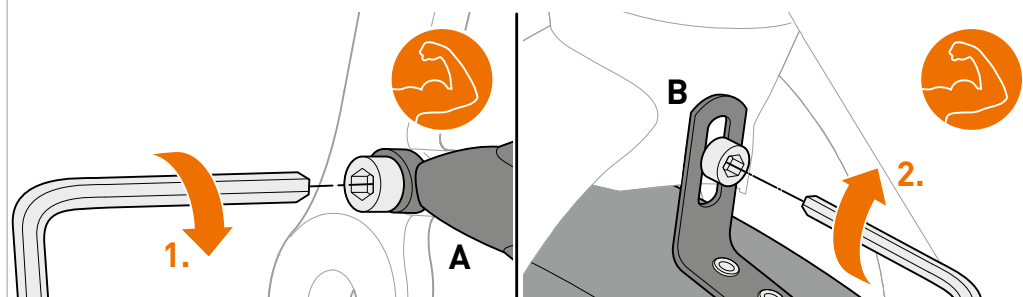


BLUEMELS MATT SET

Montage de la roue arrière

01


Remarque. Démonter la roue arrière.

Clipser le pont coulissant (C) sur le garde-boue (E) et le visser à la main avec la vis (N/O/P), la rondelle (L) et l'écrou (M) sur la barre transversale entre les haubans.

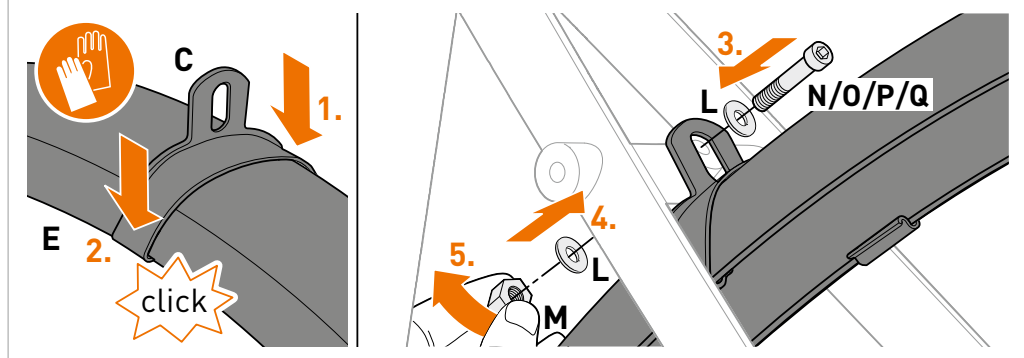

02


Visser fermement le garde-boue (E) sur le pédalier avec la vis (N/O/P) et la rondelle (L). Utiliser une entretoise (J) et un écrou (M) en option.

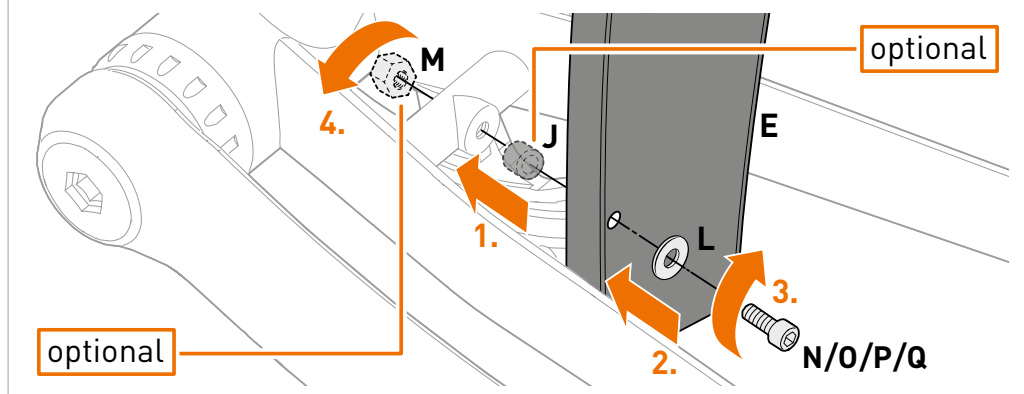

BLUEMELS MATT SET


03

Visser à la main les tringles (D) sur les pattes du cadre du vélo avec les vis (N/O/P).
Utiliser une entretoise (J) en option.

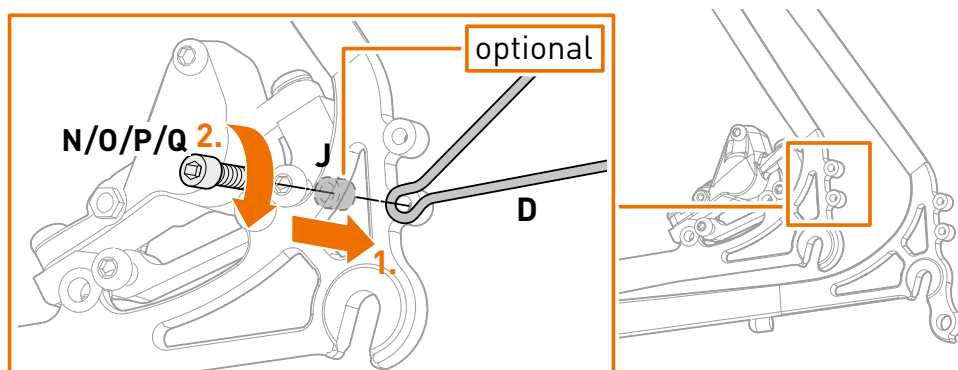

04



Insérer le boulon (G) dans les ponts du garde-boue (E).
Pousser les tringles (A) à travers le boulon
et visser à la main l'écrou (H).

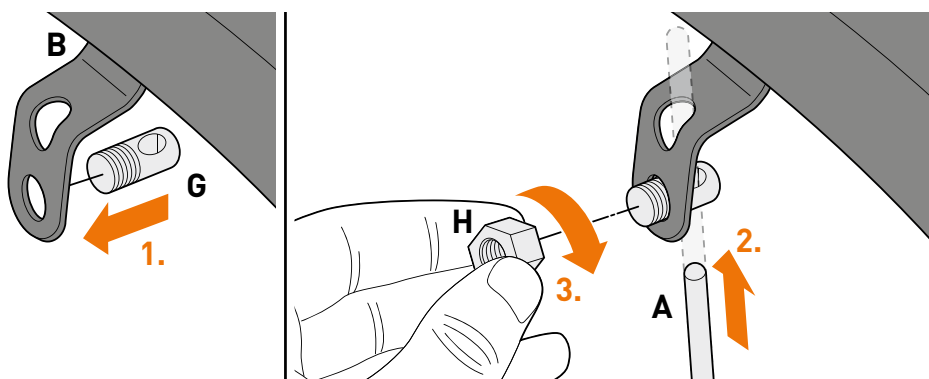

BLUEMELS MATT SET


05

Remarque. Monter la roue arrière.
Régler la distance entre le garde-boue
et le pneu à env. 1,5 cm.

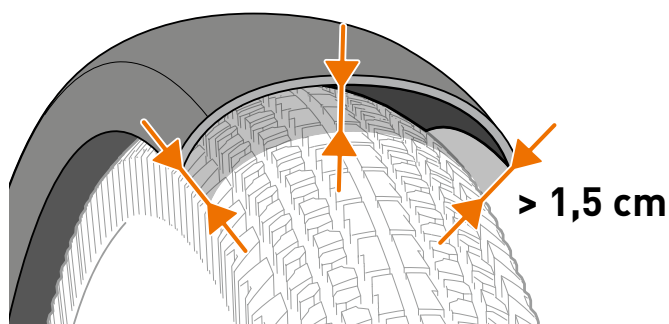

06


Serrer les écrous (H) sur les ponts du garde-boue (E).

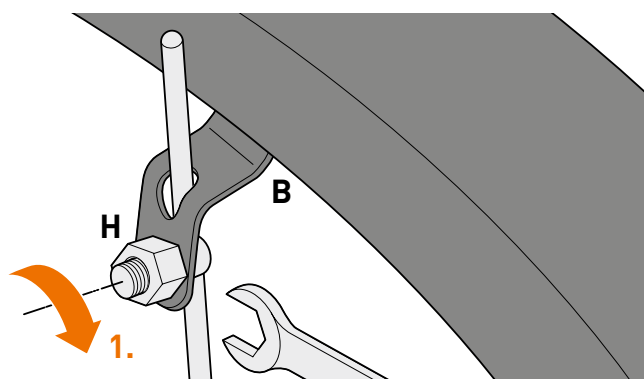

BLUEMELS MATT SET


07

Raccourcir les tringles qui dépassent (D) à 1 cm à l'aide d'une scie à métaux et les ébarber.

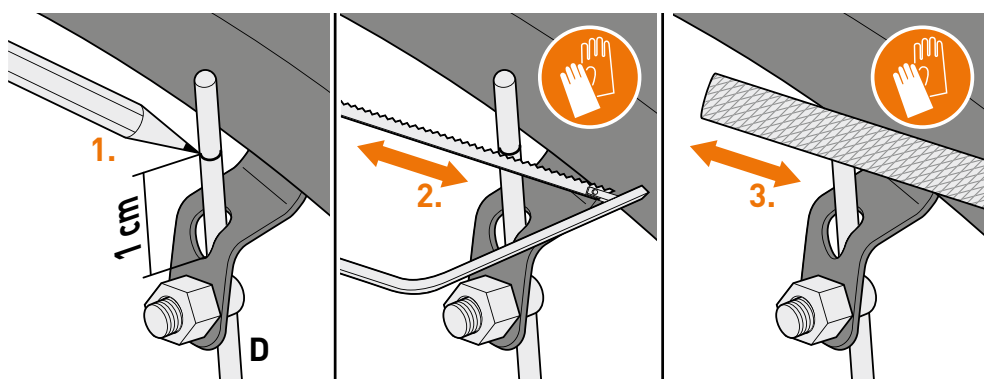

08


Placer les capuchons de protection (F) sur les extrémités des tringles et les enfiler sur l'écrou.

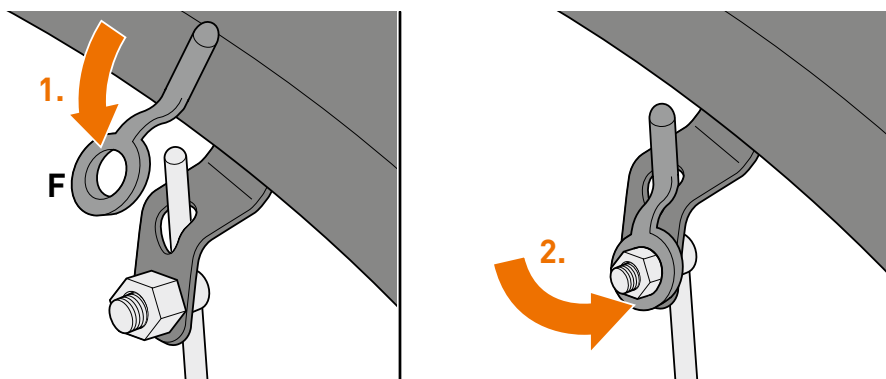

BLUEMELS MATT SET

09

Serrer fermement toutes les vis des tringles (D)
et du pont coulissant (C).

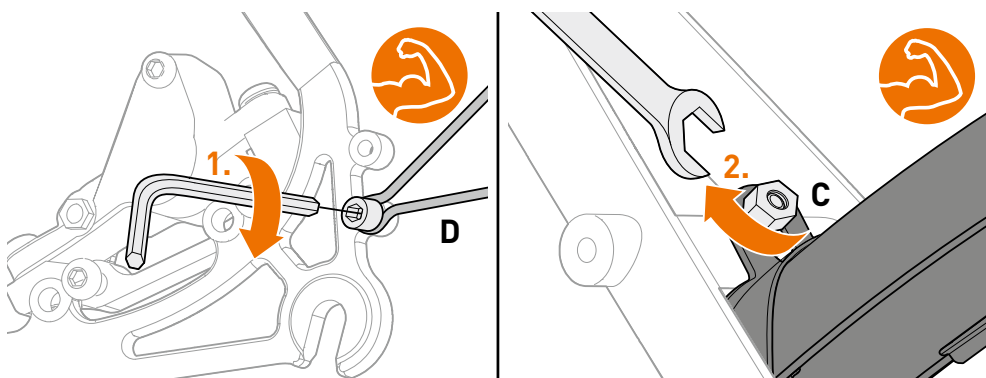

Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et suivez les instructions.

Niveaux d'avertissement

Lisez et suivez les avertissements. Le non-respect peut entraîner des blessures ou des dommages matériels !

Attention ! Indique les dangers pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.



Consignes de sécurité.

- Risque de blessure. Le produit contient de petites pièces pouvant être ingérées. Garder le produit ou ses composants hors de portée des enfants.
- Toujours monter les garde-boue SKS-BLUEMELS avec le matériel de fixation fourni.
- Risque de blessure. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les pieds entre le garde-boue et la pédale.
- Risque de blessure. Les tringles qui dépassent doivent être raccourcies pendant le montage et munies de capuchons de protection.
- Contrôler et resserrer régulièrement tous les raccords vissés.

Utilisation conforme

Utiliser uniquement conformément à sa destination en tant que protection pour vélo. Toute autre utilisation et/ou modification de la structure est considérée comme non conforme et entraîne la perte de la garantie légale et contractuelle pour les défauts matériels et la responsabilité du produit.



Élimination

Éliminez le matériel d'emballage conformément aux réglementations nationales et régionales en vigueur. Pour l'élimination du produit, suivez les réglementations nationales et régionales en matière d'élimination.



Conditions de garantie
[sks-germany.com](https://www.sks-germany.com)

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4 | D-59846 Sundern
+49 2933 831-0
service@sks-germany.com